





SUMMIT XLS



www.WELLNESS-OASEN.ch



SUMMIT XLS

Der Summit XLS-Spa ist mit einer hochwertigen farb- und wetterbeständigen Kunststoff-Verkleidung ausgestattet. Aufgrund seiner tiefen Ausformung eignet sich dieses Modell ebenfalls hervorragend für grosse Personen. Die ergonomisch geformten Therapieplätze bieten sechs verschiedene Massagemöglichkeiten.

Steigen Sie ein und lassen Sie sich von insgesamt 56 Düsen herrlich massieren. Die verchromten mit Kunststoff kombinierten sind individuell und manuell einstellbar. Zudem ist dieses Modell mit einem Therapiesitz für eine gezielte Rücken- und Nacken-Massage ausgestattet.

Um die optimale Wasserqualität zu gewährleisten, ist eine Ozonanlage eingebaut. Diese produziert ein spezielles Gas und unterstützt die Entkeimung des Wassers. Dadurch wird der Bedarf an chemischen Zusatzmitteln massiv vermindert. Ganz nach dem Grundsatz: So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich.

Geniessen Sie die beruhigenden Farbspiele der LED-Lichterkette und der Unterwasserbeleuchtung, umgeben von wohlig warmem Wasser. Erleben Sie Ihren Garten aus einer anderen Perspektive.

DESIGN

Wanne

- Acryl / Polyester verstärkt
- Isolation mittels Teilausschäumung 1
- 4 Kopfkissen
- Wasserdruckregler
- 2 Wasserfälle, LED-beleuchtet
- Unterwasserbeleuchtung, mehrfarbig
- LED-Lichterkette

Verkleidung

- farb- und wetterbeständig aus hochwertigem Kunststoff
- Styroporeinlagen für Isolation gegen Wärmeverlust
- sandgestrahlte Stahlrahmenkonstruktion
- spezielle Rahmenkonstruktion aus Metall
- Kunststoffschutz unter isolierter Bodenplatte
- Wasserablassventil, aussenliegend

Masse, Gewicht und Wasserinhalt

Abmessung. L 230 x B 230 x H 95 cm

Füllmenge: 1'400 l

Gewicht, leer/befüllt: 365 kg / 1'765 kg

Farbvarianten

Wanne: Silver Marble, Marmoriert (weiss/silber)

Verkleidung: mahagoni



WAS IHN BESONDERS MACHT

Technik

- 🥪 3 Massagepumpen mit Strömungswächter, davon eine 2-stufig
 - 🧟 erste Stufe dient zur Filtrierung, Heizung und zur druckreduzierten Therapiemassage 6
 - 🧟 zweite Stufe für volle Massageleistung
- 🥯 Chromstahlheizung, 3 kW
- moderner Hauptdisplay 7
- separate Bedieneinheiten für Einzelsitzsteuerung
- Absperrschieber im Leitungssystem¹
- Frostschutzautomatik
- Ozonator für Wasserentkeimung
- 2 grosse Reinigungsfilter

Düsen

Der Summit XLS-Spa verwöhnt Sie mit insgesamt 56 Düsen mit 78 Ausgängen. Die verchromten mit Kunststoff kombinierten Düsenabdeckungen sind individuell und manuell einstellbar. Zudem ist dieses Modell mit einem Therapiesitz für eine gezielte Rücken- und Nacken-Massage ausgestattet. Dieser Spa bietet zusätzlich eine angenehme Feinmassage mittels der ersten Stufe der Massagepumpe. Die zweite Stufe dient zur vollen Massageleistung. Des Weiteren sorgen zwei Boosterdüsen für eine zusätzliche, effektvolle Massage oder eine angenehme Wasserrotation.

- - 3 mal vier Nackendüsen für angenehme und gezielte Nacken-Massage
 - 2 Boosterdüsen
 - 6 grosse Düsen, pulsierend ⁴
 - 2 grosse Düsen, rotierend ⁵
 - 2 grosse Düsen ⁵
 - 3 mittelgrosse Düsen für angenehme Fussmassage beim Fussdom⁵

- 6 mittlere Düsen ⁵ 23 kleine Düsen ⁵
- insgesamt 78 Ausgänge
- verchromte Düsenabdeckungen kombiniert mit Kunststoff
- Feinmassage durch erste Stufe des Hauptmotores
- 6 kleine Wasserdruckventile

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

5 Sitzplätze und 1 Liegeplatz
4 leistungsstarke Massagepumpen
56 Düsen mit 78 Ausgängen
2 Wasserfälle mit LED-Beleuchtung
Unterwasserbeleuchtung, mehrfarbig

¹ sehr servicefreundlich

 $^{^{2}\} verchromte\ Abdeckungen$

³ individuell und manuell einstellbar

⁴ Druck regulierbar

⁵ Strahlrichtung und Druck regulierbar

⁶ Vorteil keine Gewebeverletzungen

⁷ mit Touchscreen und Selbstdiagnostik



ELEKTRISCHE INSTALLATION

MITAC-Whirlpools, 230 V / 380 VAC (3 x 16 A)


Produzent: Alps Spas Modell: Summit XLS

Der Stromanschluss ist gemäss diesem Merkblatt auszuführen. Wir benötigen mindestens 4 Meter Elektrokabel für den poolinternen Direktanschluss. Das Kabel darf nicht im Zentrum des Whirlpools liegen, sondern muss an einer der vier Whirlpool-Ecken durch uns eingeführt werden. Wir weisen Sie nochmals darauf hin, dass ein konzessionierter Elektriker in Ihrem Auftrag das Gerät – anlässlich der Inbetriebnahme – anschliessen muss. Der Arbeitsaufwand beläuft sich auf zirka 15 Minuten.

- √ Die elektrischen Installationen müssen durch einen (konzessionierten Installateur) Fachmann den folgenden Vorschriften entsprechend ausgeführt werden:
- Niederspannungsinstallationsverordnung (NIV)
- Niederspannungsinstallationsnorm (NIN)
- Örtliche Werkvorschriften (WV)
- √ Die elektrische Zuleitung muss durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) mit einem Auslösestrom von maximal 30 mA geschützt sein (NIN 4.1.2.5).
- $\sqrt{\text{Die elektrische Zuleitung sollte mit einem Leitungsschutzschalter von 3 x 16 A geschützt sein.}$
- Kabel: TT 5 x 2.5 mm², 3LNPE
- √ Die elektrische Zuleitung muss direkt am Sprudelbad angeschlossen werden.
- $\sqrt{}$ Die gerätespezifischen Warnungen und Sicherheitshinweise am Sprudelbad und in der Installationsund Bedienungsanleitung müssen beachtet werden.

Bei Fragen wenden Sie sich an uns!

MUSTER FÜR INS ERDREICH TEILVERSENKTE WHIRLPOOLS

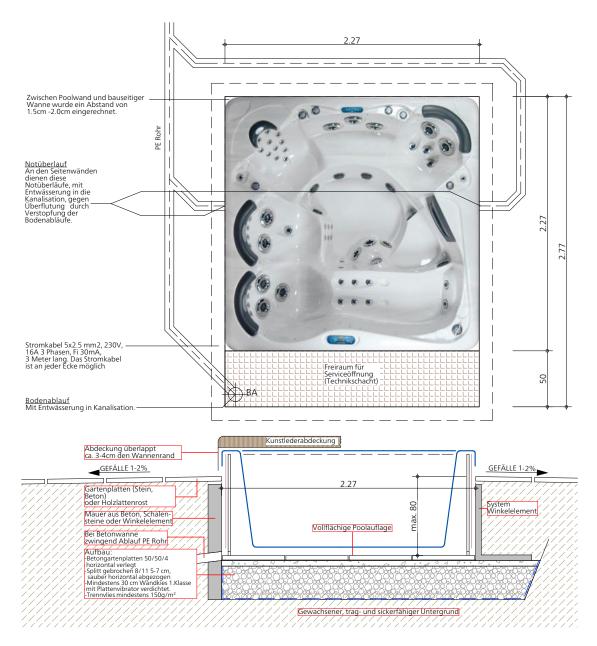

Untergrundaufbau bei versenktem Pool / Standardvariante:

Tragfähige Betonwanne mit armierter und sauber horizontal abtaloschierter Bodenplatte und seitlichen Wandabschlüssen aus armierten Betonelementen oder in Ortbeton. Bei dieser Konstruktion muss zwingend das anfallende Wasser durch Regen oder vom Whirlpool mittels genügend dimensionierten Abläufen am Boden in die Kanalisation entwässert werden. Es muss zum Schutz der Pooltechnik vermieden werden, dass sich Stauwasser in der Wanne ansammelt. Die Abläufe sind periodisch zu überprüfen und zu spülen.


Alternative zu Betonwanne bei gut trag- und sickerfähigem Untergrund (gewachsener Boden): Schichtaufbau auf gewachsenem, gut trag- und sickerfähigem Untergrund mit Trennvlies mind. 150 g/m², einer standfesten Unterlage mit Wandkies 1. Klasse (mind. 30 cm hoch) mit Plattenvibrator verdichtet, horizontal abgezogener Auflage mitgebrochenem Splitt 8/11, ca. 5-7 cm hoch und mit horizontal in den Splitt verlegten Betongartenplatten 50/50 cm mind. 4 cm dick.

Weitere Alternative bei gut trag- und sickerfähigem Untergrund (gewachsener Boden):

Schichtaufbau auf gewachsenem, gut trag- und sickerfähigem Untergrund mit Trennvlies mind. 150 g/m², Sickerbeton mind. 30 cm horizontal abtaloschiert.

Zu jedem Pooltyp haben wir drei verschiedene Einbauvarianten. Anlässlich des Kaufs werden Ihnen die detaillierten Planunterlagen für alle Varianten inkl. der verbindlichen Angaben bezüglich Stromanschluss übergeben. Für Ihren Architekt oder Gartenplaner haben wir die Einbaupläne auch als DWG-Datei.

- Alles zirka Masse
- Genaue Masse müssen am gekauften Spa genommen werden

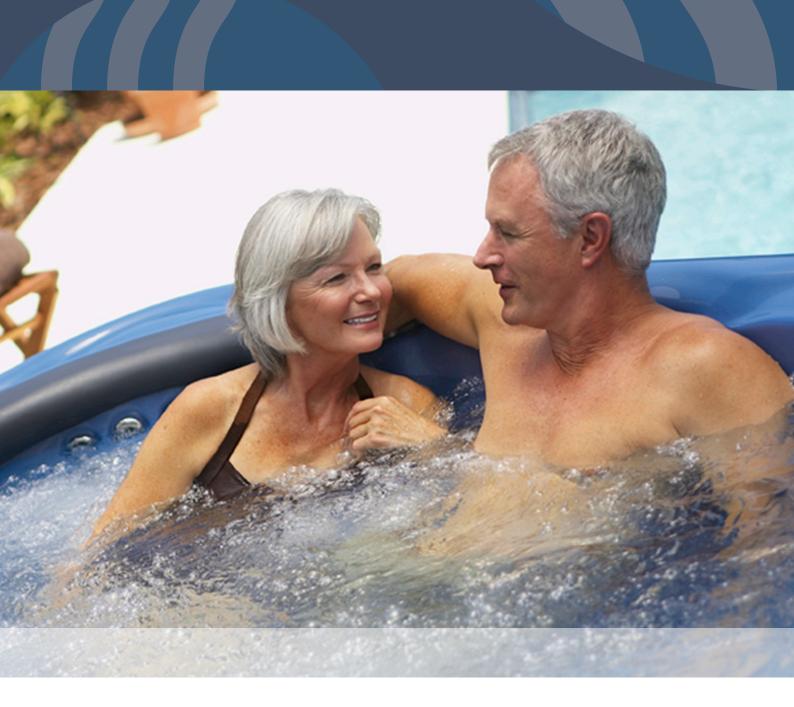

Qualität und Verantwortung gehören bei uns zusammen

1989 haben wir uns auf den Vertrieb und den Verkauf von qualitätsvollen Whirlpools in verschiedenen Preisklassen und Ausführungen spezialisiert. Für echten Kundennutzen braucht es allerdings mehr als gute Produkte – und so gibt es auch mehr als nur einen guten Grund dafür, weshalb sich die Investition in unser Produkt lohnt.

- Branchenkenner
- Branchenleader
- gut ausgebildete, motivierte Fachleute
- Komplettservice
- langjährige Erfahrung

- Marktpräsenz seit rund 30 Jahren im Wellness-Bereich
- vertrauensvolle Partnerschaften mit US-Anbietern
- Showroom mit 60 Modellen, der Sie begeistert
- Warenlager mit 250 Geräten, Auslieferung innert 3 Tagen möglich
- Lagerung bis zu 6 Monate nach Reservation



HAUPTSITZ
BAHNHOFSTRASSE 18
5600 LENZBURG
TEL. 062 886 66 33
FAX 062 886 66 44
ADMIN@MITAC.CH
WWW.MITAC.CH

AUSSTELLUNG

SÄGESTRASSE 45 5600 LENZBURG TEL. 062 886 66 33 FAX 062 886 66 44 INFO@MITAC.CH

WERKSTATT

SÄGESTRASSE 45 5600 LENZBURG TEL. 062 892 45 16 FAX 062 892 45 17 SERVICE@MITAC.CH