

* Typenbild: Ihr Modell kann je nach Ausstattung davon abweichen. Keine Prospekthaftung.

Whirlpool

KingTwo



200/200/76

Masse L/B/H (cm)



200/1050

Gewicht (kg)



850



Liter (I)



3 Sitzen



2 Liegen



41 / 41

3

Düsen/Ausgänge Motoren



Technische Daten



KingTwo

* Typenbild

	-
Massagepumpen	1
Zirkulationspumpen	1
Luftsprudelgebläse	1
Chromstahlheizung	3 kW
Frostschutzautomatik	ja
Düsen/Ausgänge	41 / 41
davon Champagnerdüsen	20
Kopfkissen	3
Luftdruckregler	2
Wasserdruckregler	1
Moderner Hauptdisplay	ja
Unterwasserbeleuchtung	ja
LED-Lichterketten	ja
Wasserfall	1
Wasserfall beleuchtet	nein
Weiteres	Sockelbeleuchtung aussen, Wasserablassventil aussen,
	Wasserdruckventil für Wasserfall und Absperrschieber im Leitungssystem
Wasseraufbereitung	1 Reinigungsfilter, Ozonanlage zur Unterstützung der Wasserentkeimung
Sitzplätze	3
Liegeplätze	2
Masse in cm L/B/H	200/200/76
Gewicht in kg leer/befüllt	200/1050
Füllmenge in I	850
Stromanschluss	Steckerfertig oder 1 x 240 V / AC / 13A
Wannenfarben	Pearl, unifarbig (perlmuttweiss)
Verkleidungsfarben	silber / grau



Entspannung pur im Outdoor-Whirlpool Ein langer Tag neigt sich dem Ende zu. Sie möchten nur noch entspannen, Ihre Gedanken ordnen und Energie für den nächsten Tag tanken. Machen Sie sich die heilende Wirkung von Wasser für Körper und Geist zunutze – in Ihrem eigenen Outdoor-Whirlpool.

Steckerfertige Installation

Was ihn besonders macht

- Betriebsbereit: Einfach anschliessen!
- Steckerfertig mit 5-Meter-Kabel und FI- oder Nassstecker
- Ideal für Mietobjekte

Viele Spas setzen voraus, dass zuerst eine elektrische Zuleitungen realisiert werden muss. Nicht so beim Whirlpool KingTwo: Dieser ist standardmässig mit einem 5 Meter-Kabel und FI- oder Nassstecker (gemäss Kundenauftrag) ausgerüstet. Füllen Sie einfach Wasser ein und schliessen Sie Ihren Whirlpool an das Stromnetz an – so einfach ist das! Ideal für Mieter, welche meist keine baulichen Veränderungen vornehmen dürfen.

Oder Installation mit 1 x 240 V / AC / 13A Stromanschluss

Der Stromanschluss ist gemäss diesem Merkblatt auszuführen. Wir benötigen mindestens 4 Meter Elektrokabel für den poolinternen Direktanschluss. Das Kabel darf nicht im Zentrum des Whirlpools liegen, sondern muss an einer der vier Whirlpool-Ecken durch uns eingeführt werden. Wir weisen Sie nochmals darauf hin, dass ein konzessionierter Elektriker in Ihrem Auftrag das Gerät – anlässlich der Inbetriebnahme – anschliessen muss. Der Arbeitsaufwand beläuft sich auf zirka 15 Minuten.

Was zu tun ist:

Die elektrischen Installationen müssen durch einen (konzessionierten Installateur) Fachmann den folgenden Vorschriften entsprechend ausgeführt werden: Niederspannungsinstallationsverordnung (NIV), Niederspannungsinstallationsnorm (NIN), Örtliche Werkvorschriften (WV)

Die elektrische Zuleitung muss durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) mit einem Auslösestrom von maximal 30 mA geschützt sein (NIN 4.1.2.5).

Die elektrische Zuleitung sollte mit einem Leitungsschutzschalter von 1 x 13 A geschützt sein. Kabel: TT 3 x 1.5 mm2, 1LNPE


Die elektrische Zuleitung muss direkt am Whirlpool angeschlossen werden.

Die gerätespezifischen Warnungen und Sicherheitshinweise am Whirlpool und in der Installations- und Bedienungsanleitung müssen beachtet werden.

Einbauplan

Muster für ins Erdreich teilversenkte Whirlpools

Alles zirka Masse. Genaue Masse müssen am gekauften Spa genommen werden.

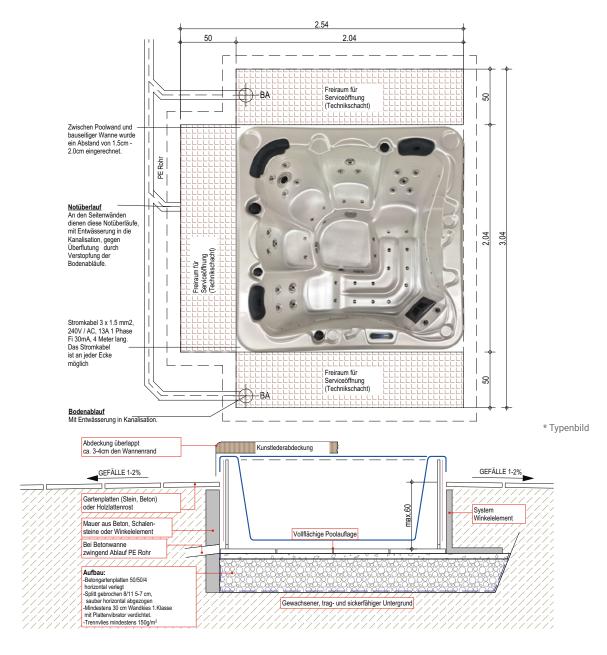

Unsere Architekten planen für Sie auch individuelle Gartenanlagen inklusive Einreichung des Baugesuchs.

Untergrundaufbau bei versenktem Pool / Standardvariante: Tragfähige Betonwanne mit armierter und sauber horizontal abtaloschierter Bodenplatte und seitlichen Wandabschlüssen aus armierten Betonelementen oder in Ortbeton. Bei dieser Konstruktion muss zwingend das anfallende Wasser durch Regen oder vom Whirlpool mittels genügend dimensionierten Abläufen am Boden in die Kanalisation entwässert werden. Es muss zum Schutz der Pooltechnik vermieden werden, dass sich Stauwasser in der Wanne ansammelt. Die Abläufe sind periodisch zu überprüfen und zu spülen.

Alternative zu Betonwanne bei gut trag- und sickerfähigem Untergrund (gewachsener Boden): Schichtaufbau auf gewachsenem, gut trag- und sickerfähigem Untergrund mit Trennvlies mind. 150 g/m2, einer standfesten Unterlage mit Wandkies 1. Klasse (mind. 30 cm hoch) mit Plattenvibrator verdichtet, horizontal abgezogener Auflage mitgebrochenem Splitt 8/11, ca. 5-7 cm hoch und mit horizontal in den Splitt verlegten Betongartenplatten 50/50 cm mind. 4 cm dick.

Weitere Alternative bei gut trag- und sickerfähigem Untergrund (gewachsener Boden): Schichtaufbau auf gewachsenem, gut trag- und sickerfähigem Untergrund mit Trennvlies mind. 150 g/m2, Sickerbeton mind. 30 cm horizontal abtaloschiert.

Zu jedem Pooltyp haben wir drei verschiedene Einbauvarianten. Anlässlich des Kaufs werden Ihnen die detaillierten Planunterlagen für alle Varianten inkl. der verbindlichen Angaben bezüglich Stromanschluss übergeben. Für Ihren Architekt oder Gartenplaner haben wir die Einbaupläne auch als DWG-Datei.

Gründe, weshalb Sie Ihre Wellnessoase bei uns erwerben sollten...



Einzigartige Modellvielfalt Wählen Sie aus 60 verschiedenen Wellnessoasen, davon 10 Schwimm-Spas. Wir beraten Sie dabei kompetent und bedürfnisorientiert.



aller Modelle möglich
Jedes einzelne Produkt lässt sich
in unserem Showroom auf Sitztiefe,
Liegekomfort, Funktionalität und
Erscheinungsbild überprüfen.

Besichtigung/Test



Lieferung innert 72 StundenBei einer Bestellung von Montag bis
Freitag liefern wir Ihre Wellnessoase
innert 72 Stunden (werktags) zu Ihnen
nach Hause.



Referenzen unserer Kunden Unsere Whirlpool und Schwimm-Spa Kunden sind die beste Referenz. Auf unseren Webseiten finden Sie vielfältige Installationsbeispiele.



in eigener Werkstatt In unserer eigenen Werkstatt sorgen wir dafür, dass Sie die Wellnessoase über viele Jahre mit grosser Freude und in vollen Zügen geniessen können.

Service & Wartung



Ersatzteillager zu allen Modellen Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen. Unser umfangreiches Ersatzteillager ermöglicht Reparaturen in kürzester Zeit.



Servicedienst im Störungsfall
Unser Kundendienst ist innerhalb von
2 Werktagen bei Ihnen vor Ort. Während
Festtagen bieten wir Hilfestellung durch
unseren Pikettdienst.



Totalunternehmer für individuelle Wellnessoasen
Unsere Architekten der MITAC Architektur AG planen für Sie auch individuelle Wellnessoasen oder Gartenanlagen inklusive Einreichung des Baugesuchs.



Ratenzahlung zum Nulltarif
Bestellen Sie heute Ihre persönliche
Wellnessoase und bezahlen Sie bequem
in monatlichen Raten – ohne
Ratenzuschlag und ohne Zinskosten.



Über 35 Jahre Schweizer Experten für Wellnessoasen Seit über 35 Jahren verkaufen, liefern, installieren, warten und reparieren wir hochwertige Outdoor-Whirlpools und Schwimm-Spas in der Schweiz.

Qualität und Verantwortung gehören bei uns zusammen

1989 haben wir uns auf den Vertrieb und den Verkauf von qualitätsvollen Whirlpools und Schwimm-Spas in verschiedenen Preisklassen und Ausführungen spezialisiert. Für echten Kundennutzen braucht es allerdings mehr als nur gute Produkte – und so gibt es auch mehr als nur einen guten Grund dafür, weshalb sich die Investition in unsere Produkte lohnt.

- · Branchenkenner und Branchenleader
- · Ausgebildete und kompetente Fachleute
- Ausstellung mit 70 Modellen
- 400 Geräte an Lager
- Auslieferung innerhalb von 72 Stunden (werktags)
- · Lagerung bis zur Lieferung, gratis für 6 Monate
- Schweizweite Lieferung & Inbetriebnahme mit ausführlicher Produkteschulung
- · Komplettservice auch nach dem Verkauf
- Grosses Ersatzteillager im Wert von 1.5 Millionen CHF
- · Marktpräsenz seit über 35 Jahren













Wir sind die richtige Adresse für Lebensqualität mit Mehrwert.

Kundendienst / Werkstatt +41 62 886 66 44	Kontakt	Ausstellung	Werkstatt
	MITAC Handels AG	Öffnungszeiten:	Öffnungszeiten:
Beratung & Verkauf	Sägestrasse 45	MO-FR 08.00-17.30	MO-FR 08.00-17.30
+41 62 886 66 55	5600 Lenzburg	SA 10.00-15.00	
		SO siehe Webseite	
	info@mitac.ch		
	+41 62 886 66 33	Termine auch ausserhalb der	Öffnungszeiten möglich.
		Rufen Sie uns an.	